

RENOV BOIS



CAPTEUR DE POUSSIÈRES à EFFET LUSTRANT pour SOLS PARQUETS, MEUBLES BOIS et MOBILIERS de BUREAUTIQUE

- Capteur de poussières
- Lustrant avec effet protecteur
- Nettoyant portatif instantané
- Compatible multi matériaux
- Neutre, non corrosif
- Brillanteur

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PRODUIT ACTIF			
ÉTAT PHYSIQUE	Liquide	COULEUR	Sans ajout de colorant
MASSE VOLUMIQUE	820 g / Litre	ODEUR	Bois de santal
RÉACTION CHIMIQUE	Neutre	POINT d'ÉCLAIR	43 °C
G A Z PROPULSEUR			
Propulseur hydrocarboné autorisé			

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Non miscible à l'eau.

Neutre, polyvalent : n'attaque pas les métaux et supports usuels :

aciers	aciers inoxydables	alliages légers	aluminium
chromes	matières plastiques	stratifiés	formica

Nettoyant, lustrant, **capteur de poussières** pour la rénovation et l'entretien des surfaces telles que : Meubles Parquets Sols carrelés Terres cuites Sols en revêtement thermoplastiques

Par ses propriétés statiques : **Capte et accroche les poussières en évitant leur dispersion** et permet un balayage / nettoyage efficace, redonne un aspect propre et protège les surfaces.

Laisse une odeur agréable de bois de santal

Une bonne imprégnation accroche les poussières et permet un balayage efficace en redonnant un aspect propre aux sols.

UTILISATEURS

Professionnels du nettoyage	Professionnels du meuble		
Antiquaires, brocanteurs	Dépôts ventes		
Installateurs de mobiliers d'expositions	Hôtels	Bureaux	
Salles de réunion ou de bureautique	Collectivités, administrations		



MODES ET DOSES D'EMPLOI




UTILISATION POSSIBLE EN PULVÉRISATION
TETE EN HAUT OU TETE EN BAS

ENTRETIEN MOBILIER :

Agiter soigneusement l'aérosol avant pulvérisation.

Vaporiser directement à environ 20 cm sur les meubles et mobiliers à dépoussiérer et à protéger ou sur un chiffon sec pour les petits objets




Étaler à l'aide d'un chiffon non pelucheux
Terminer par un lustrage doux sans pression.

ENTRETIEN DE SOL :

Agiter l'aérosol.

Pulvériser sur une lingette de sol ou sur les franges d'un balai à franges.

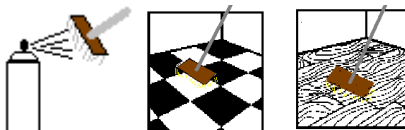

Appliquer sur sols.

Les franges imprégnées captent et enrobent les poussières et déposent préalablement un film de cire.

Après quelques instants.

Lustrer avec balai à frange sèche ou une lingette sèche non pelucheuse pour développer la brillance.



table bois sale



application aérosol




chiffonnage
enrobage
poussière




lustrage



test à la
goutte d'eau



avant



après



PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une combinaison synergisée de micro-cire, d'agents nourrissant des bois, d'additif protecteur anti-salissures.

RECOMMANDATIONS



DAINGER

H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à

Utilisations réservées aux professionnels

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. UFI : 9G20-808D-Y006-CRF3

Extrait conditions de vente : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA :** Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



Angle des rues Simonin et Claude
B.P. 1769 - 98845 NOUMEA
Tél / Fax: 26 36 76
E-mail : t-pac@t-pac.nc
NOUVELLE CALEDONIE

**MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS • DE MAINTENANCE ET D'HYGIENE
SOLUTIONS ANTI-POLLUTION MARITIME ET TERRESTRE**

Ref. A213100
Révision n° 6
220320 HJ