

LOXEAL 59-10

Description

Pour l'étanchéité des surfaces et des joints des pompes, boîtes de vitesses, arbres à cames et moteurs. Joint rigide. Permet un démontage avec des outils courants et assure une meilleure tolérance à l'usinage. Excellent résistance aux vibrations, à la chaleur, à l'eau, aux gaz, aux huiles, aux hydrocarbures et à divers produits chimiques. Produit stable et souple, résiste aux vibrations et aux chocs sur toute sa plage de température.

Propriétés

Composition.....	Anaérobie méthacrylate
Couleur.....	Rouge
Fluorescence	Oui sous U.V
Viscosité (à 25°C mPa.s).....	50.000 – 300.000 (hautement thixotrope)
Densité (g/ml).....	1.05
Diamètre de fileté maxi/jeu maxi mm.....	0.50 mm
Point d'inflammabilité	> 100°C
Teneur en solvant.....	Néant
Durée de stockage à 25°C	1 an

Données techniques du produit

Boulon Galvanisé M 10x20 – qualité 8.8 – Ecrou h = 0.8.d à 25°C

Résistance au cisaillement (ISO10964)	5-10 N/mm ²
Résistance au choc (ASTM D-950)	5-10 N.mm/mm ²
Résistance à la traction (ASTM D-2095).....	6-8 N/mm ²
Délai de manipulation	< 30 mn
Délai de mise en service	3-6 heures
Polymérisation complète.....	6-12 heures
Température d'utilisation.....	-55°C à +200°C

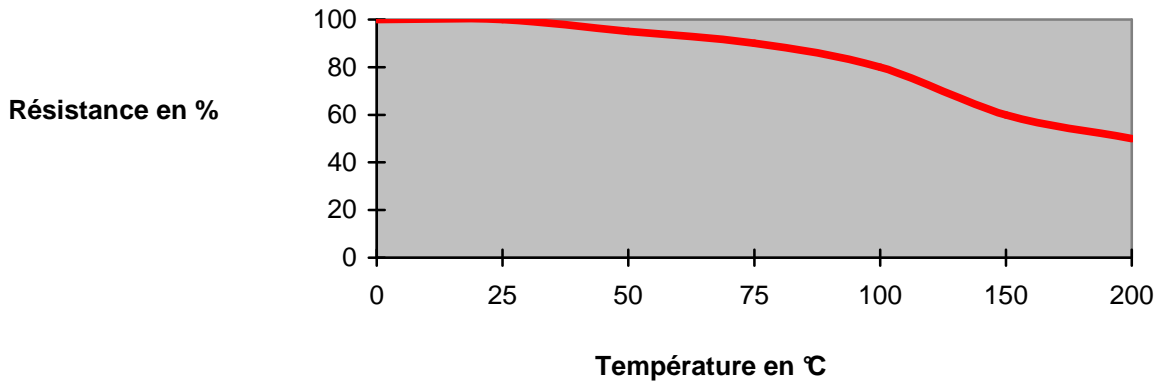
Résistance au substance chimique

Essais effectués pendant 24 heures de polymérisation à température et produit est indiqué

Substance	°C	Résistance après 100 h	Résistance après 500 h	Résistance après 1000 h
Huile moteur	125	Optimal	Optimal	Optimal
Huile boîte de vitesse	125	Optimal	Optimal	Optimal
Essence	25	Optimal	Faible	Faible
Eau glicolée 50%	87	Optimal	Optimal	optimal

Résistance à la température

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique du produit (exprimé en %) par rapport à l'augmentation de la température. Essais réalisés sur acier ASTM 1002/DIN 53283

**Précautions d'emploi**

Les supports doivent être :

- Exempt de poussière,
- Surfaces sèches et dégraissées.

Produit contenant du méthacrylate. Selon les consignes de la CEE en vigueur : Xi = irritant. Consulter la fiche de données sécurité.

Conditionnement

Tube : 50 ml
250 ml

Notice utilisation & destination des produits

Toute utilisation du produit en dehors des conditions et limites exposées par la fiche technique ne serait engager la responsabilité de Jacret S.A. pour toutes les conséquences et faits dommageables du type corporel, matériel, immatériel consécutif ou non et toute action judiciaire auprès des tribunaux répressifs.