

# DC05

## Combinaison Laminée

✓ Laminée ✓ Catégorie III ✓ Blanc ✓ Type 5 ✓ Type 6 ✓ M-XXL ✓ Emballé individuellement

### Caractéristiques

- ✓ Fabriqué à partir de couches de polypropylène non-tissé et laminées
- ✓ Matière souple, légère et flexible
- ✓ Combinaisons à taille, capuche, chevilles et poignets élastiques
- ✓ Haute protection contre les particules (Type 5) et les éclaboussures (Type 6)
- ✓ Fermeture éclair à double curseur et à rabats autocollants

Dimensions	M	L	XL	XXL
Poitrine (cm)	92-100	100-108	108-116	116-124
Hauteur (cm)	170-176	176-182	182-188	188-194

Tests de performance de la combinaison	
Type 5 particules sèches: Méthode EN13982- 1&2:2004	Positif
Type 6 Eclaboussures légères: Méthode EN13034:2005	Positif

Données chimiques de la matière	Méthode de test	Pénétration	Imperméabilité
Acide sulphurique 30%	EN368	Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%	EN368	Classe 3	Classe 3
o-xylène	EN368	Classe 3	Classe 2
Butane-1-ol	EN368	Classe 3	Classe 2

Données physiques de la matière	Méthode de test	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530 Méth.2	Classe 2
Résistance à la fissuration par flexion	ISO 7854 B	Classe 6
Résistance à la déchirure trapézoïdale MD/XD	ISO 9073-4	Classe 2/2
Résistance à la perforation	EN863	Classe 2
Résistance à la traction MD/XD	ISO 13934-1	Classe 1/1
Antistaticité	EN1149-5:2008	Positif
Protection Radioactive	EN1073-2:2002	Classe 1
Résistance infectieuse (contact mécanique)	ISO 22610	Classe 6
Résistance infectieuse (aérosols liquides)	ISO 22611	Classe 3
Résistance infectieuse (particules)	ISO 22612	Classe 3
Résistance infectieuse (pression hydrostatique)	ISO 16603	Classe 6
Résistance infectieuse (transmissions sanguines)	ISO 16604	Classe 4



### Normes et réglementations


- ✓ Répond aux exigences:
  - Directive des Equipements de Protection Individuelle 89/686/CEE
  - CE Catégorie: Classe III Risques mortels (0302)
- ✓ Testé:
  - EN340
  - EN1149
  - EN14126
  - EN1073
  - EN374
  - EN863
  - EN530
  - EN368
  - EN13982-1 & 2: 2004
  - EN13034: 2005

# DC05


## Combinaison Laminée

### Emballage


#### Carton

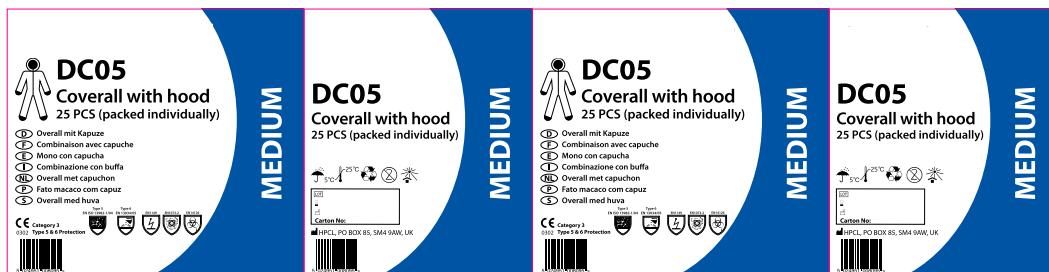

#### Etiquette

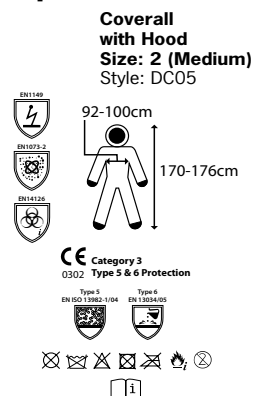

#### Sachet

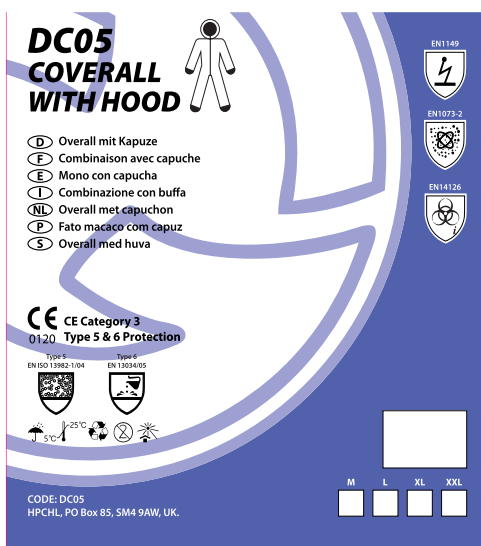

#### Dimensions

Sachet: 310mm L x 230mm W

Carton: 410mm L x 370mm W x 300mm H

SINGLE USE - DO NOT REUSE

Code Barre	Taille	Sachet	Carton
	M	5024951008057	5024951008095
	L	5024951008064	5024951008101
	XL	5024951008071	5024951008118
	XXL	5024951008088	5024951008125

Ne pas nettoyer à sec	Ne pas laver	Ne pas chloriner	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser	Ne pas mettre en contact avec des flammes incandescentes ou combustibles



#### Conditionnement

Emballé individuellement dans un sachet  
25 combinaisons par carton  
30 cartons par palette

L'utilisateur est seul juge de l'adaptabilité à l'application donnée de la combinaison. La contamination du vêtement lors de l'usage influencera la manière dont le vêtement sera jeté. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'usage inadapté ou de débarras inapproprié de ses produits. L'utilisateur doit toujours s'assurer du bon état de la combinaison avant de la porter.

#### Symboles



Numéro de lot



Date de fabrication



Date d'expiration



Fabricant



Particules sèches (type 5)



Eclaboussures légères (type 6)




Produit conforme aux directives européennes en vigueur



Sans latex



Conserver dans un endroit frais et sec



Limitation de température



Emballage recyclable



Conserver à l'abri du soleil ou des lumières fluorescentes