

✓ SMS ✓ Catégorie III ✓ Blanc ✓ Type 5 ✓ Type 6 ✓ M - XXL ✓ Emballé individuellement

Caractéristiques

- ✓ Fabriqué à partir de diverses couches de polypropylène non-tissé
- ✓ Matière souple, légère et flexible
- ✓ Combinaisons à taille, capuche, chevilles et poignets élastiqués
- ✓ Protection contre les particules (Type 5) et les éclaboussures légères (Type 6)
- ✓ Matière à faible relargage de fibres
- ✓ Fermeture éclair à double curseur et à rabats autocollants

Dimensions	M	L	XL	XXL
Poitrine (cm)	92-100	100-108	108-116	116-124
Hauteur (cm)	170-176	176-182	182-188	188-194

Tests de performance de la combinaison	
Type 5 particules sèches: Méthode EN13982- 1&2:2004	Positif
Type 6 Eclaboussures légères: Méthode EN13034:2005	Positif

Données chimiques de la matière	Méthode de test	Pénétration	Imperméabilité
H ₂ SO ₄ 30%	EN6530	Classe 3	Classe 2
NaOH 10%	EN6530	Classe 3	Classe 3
o-Xylène	EN6530	NC	NC
Butane-1-ol	EN6530	NC	NC

Données physiques de la matière	Méthode de test	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530 Méth.2	Classe 2
Résistance à la fissuration par flexion	ISO 7854 B	Classe 4
Résistance à la déchirure trapézoïdale MD/XD	ISO 9073-4	Classe 2/2
Résistance à la perforation	EN863	Classe 1
Résistance à la traction MD/XD	ISO 13934-1	Classe 1/1

Normes et réglementations

- ✓ Répond aux exigences:
 - Directive des Equipements de Protection Individuelle 89/686/CEE
 - CE Catégorie: Classe III (0302) Risques mortels
- ✓ Testé:
 - EN340
 - EN374
 - EN863
 - EN530
 - EN6530
 - EN13982-1 & 2: 2004
 - EN13034: 2005




DC04


Combinaison SMS

Emballage


Carton

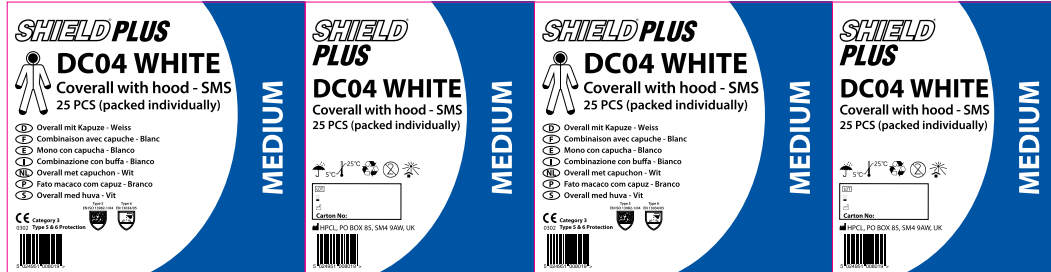

Etiquette

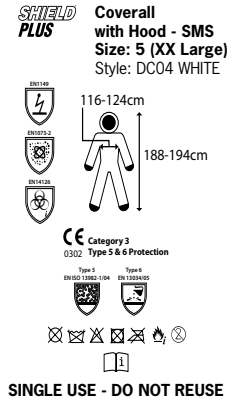

Sachet

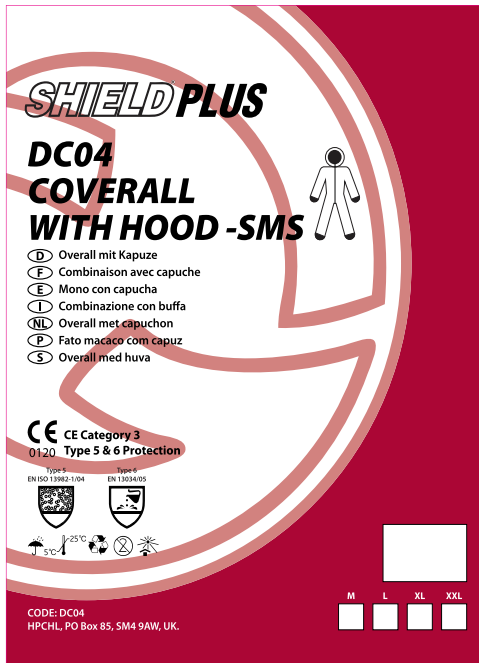

Dimensions

Sachet: 285mm L x 380mm W
Carton: 390mm L x 300mm W x 355mm H

Code Barre	Taille	Sachet	Carton
	M	5024951007975	5024951008019
	L	5024951007982	5024951008026
	XL	5024951007999	5024951008033
	XXL	5024951008002	5024951008040

Ne pas nettoyer à sec	Ne pas laver	Ne pas chloriner	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser	Ne pas mettre en contact avec des flammes incandescentes ou combustibles

Conditionnement

Emballé individuellement dans un sachet
25 combinaisons par carton
30 cartons par palette

L'utilisateur est seul juge de l'adaptabilité à l'application donnée de la combinaison Shield®. La contamination du vêtement lors de l'usage influencera la manière dont le vêtement sera jeté. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'usage inadapté ou de débarras inapproprié de ses produits. L'utilisateur doit toujours s'assurer du bon état de la combinaison avant de la porter.

Symboles

